

iQ700, Bänkventilation, Klarglas med svart tryck LF16VA570

**A+**

studioLine

Bänkfläkt fångar effektivt ånga precis där det uppstår - på hällen. Ger individuell frihet och största möjliga flexibilitet i köksplanering.

- ✓ Mycket flexibel: går att kombinera med domino-hällar eller hällar med comfortDesign -ram. Antingen för frånluft eller recirkulation med kolfilter.
- ✓ Energibesparande, tyst och tålig iQdrive-motor samt hög kapacitet garanterar effektiv luftrengöring precis vid hällen.
- ✓ Prestandan på fettfiltret: filtrerar fett precis där det kommer från - på hällen.
- ✓ Energiklass A+ tack vare den effektiva och smarta BLDC-motorn.

Beskrivning

Tekniska data

Säkerhetsmärkning : CE
Anslutningskabelns längd (cm) : 130
Nischmått i mm (H x B x D) : 900-1050mm x 543mm x 500mm
Nettovikt (kg) : 14,220
Typ av reglage : Elektronisk
Max. luftflöde (m³/h) : 540
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 480
Max. luftflöde, återcirkulation (m³/h) : 430
Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 600
Buller (dB re 1 pW) : 67
Stosdimension, diameter (mm) : 150
Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål
EAN kod : 4242003761595
Anslutningseffekt (W) : 145
Säkring (A) : 16
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Inbyggd



4 242003 761595

Extra tillbehör

LZ58010	Gas deflektorskiva
LZ58000	Long Life kolfilterset, extern

iQ700, Bänkventilation, Klarglas med svart tryck LF16VA570

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Kapacitet enligt EN 61591: normal 540 m³/h, intensiv 600 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge
- Eftergångsautomatik 6 minuter
- Intensivläge med automatisk återgång

Design

- För montering i köksbänk
- Effektiv, energisparande och tyst iQdrive-motor

Komfort


- Elektronisk styrning: touchControl, digital display
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)

iQ700, Bänkventilation, Klarglas med svart tryck LF16VA570


Måttskisser

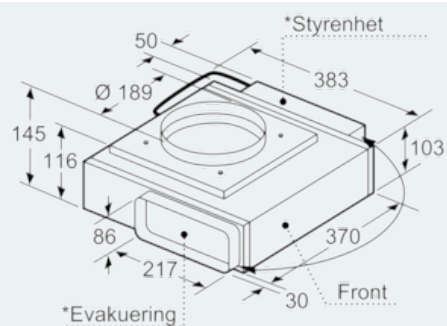

* Evakuering och styrenhet är utbytbara mot varandra
Styrenheten går att fästa på stombäggen, om det behövs


Mått i mm

Vy styrenhet

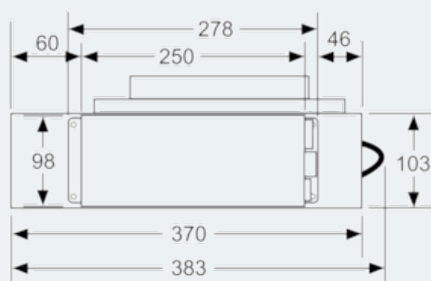


Mått i mm

Vy evakuering

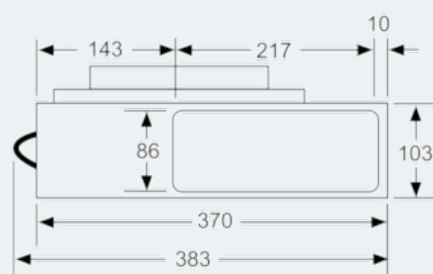


Mått i mm

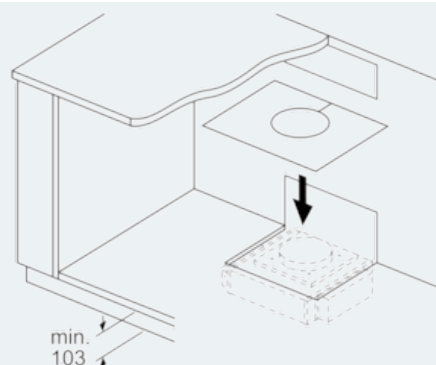


Beroende på sockelhöjden och placeringen av fläkten så kan det krävas en matchande ursågning i stombotten.

Mått i mm

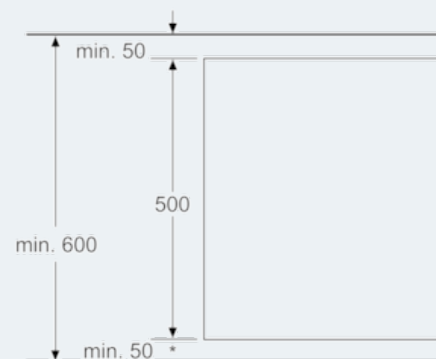

* 600 mm-bänkskivsdjup: 50 mm
(ta hänsyn till totalenhetsdjupet)







Mått i mm

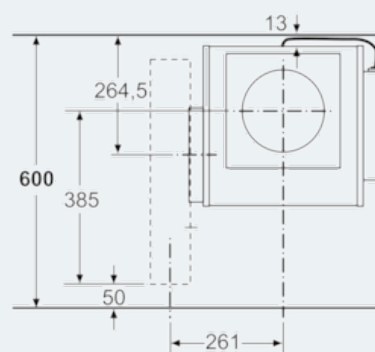




Mått i mm

iQ700, Bänkventilation, Klarglas med svart tryck
LF16VA570

Måttskisser

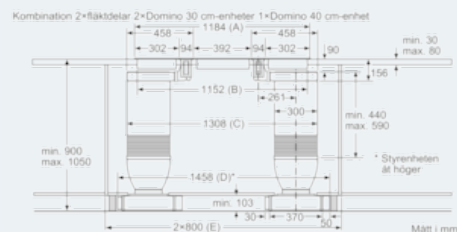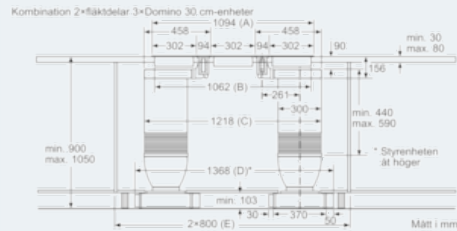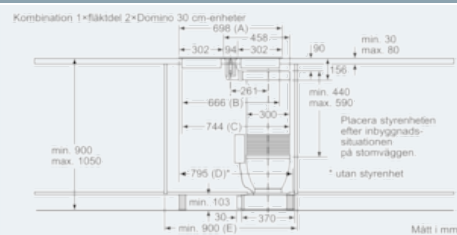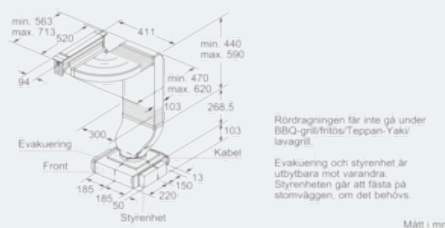
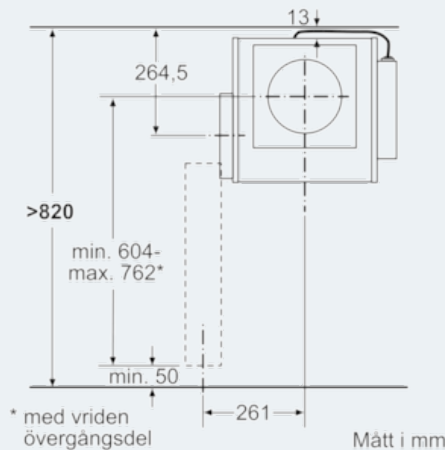
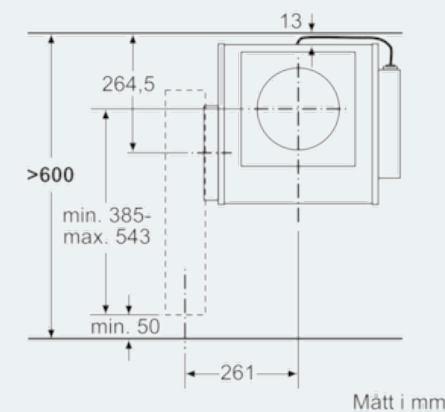


Måttskisser

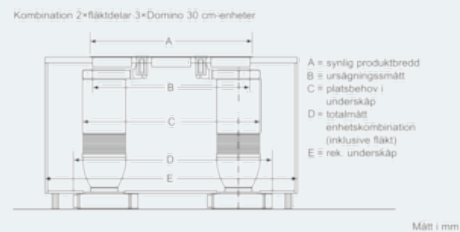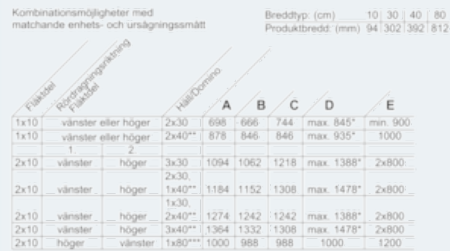
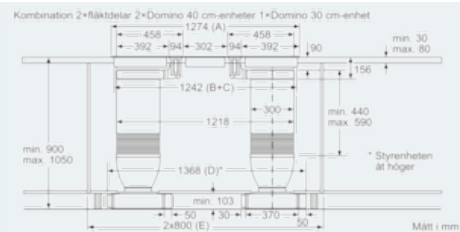


iQ700, Bänkventilation, Klarglas med svart tryck
LF16VA570

Måttskisser

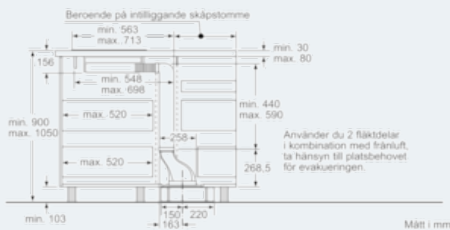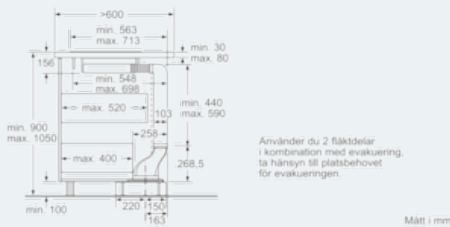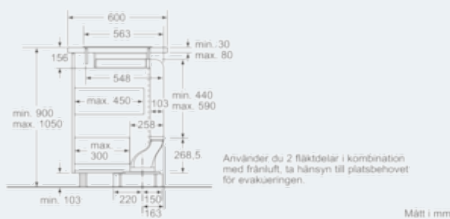


Ursågning i bakstycke

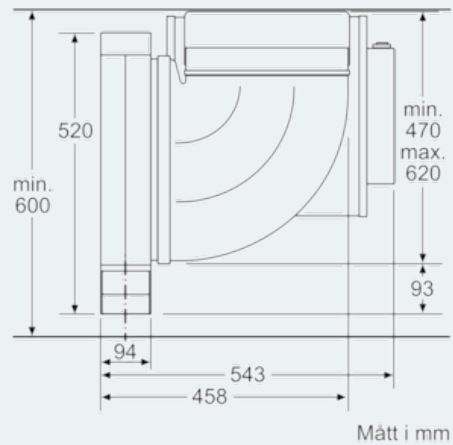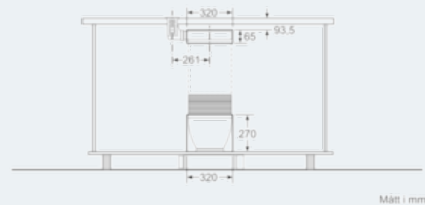


iQ700, Bänkventilation, Klarglas med svart tryck
LF16VA570

Måttskisser

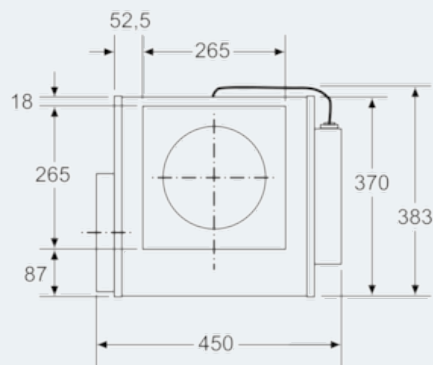

Mått i mm

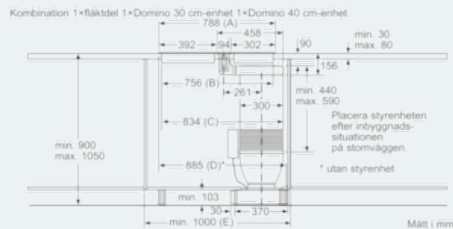

Mått i mm

Kombinationer med motsvarande enhets- och uthagsmått

Breddtyp (cm) 10 | 30 | 40 | 80
Produktbredd (mm) 94 | 302 | 392 | 812

Fäskare	Rökningsopprättning	Välldomino	Mått (mm)				
			A	B	C	D	E
1x10	vänster eller höger	2x30	698	666	744	max 845*	min 900
1x10	vänster eller höger	1x30	788	756	834	max 935*	min 1000
2x10	vänster eller höger	1x40	1094	1062	1218	max 1388*	2x800
2x10	vänster eller höger	2x30	1184	1152	1308	max 1478*	2x800
2x10	vänster eller höger	1x40**	1000	988	988	1000	1200
2x10	vänster eller höger	1x80***	1000	988	988	1000	1200

* Måttet minskar beroende på placeringen av styrenheten.

** Rördragningen får inte gå under BBQ-grill/rits/Teppan-Yaku/avaggrill.

*** Placera styrenheten på stormväggen.

Mått i mm